MF680

Modem USB

Guía Rápida

Introducción

El modem USB es un modem multi-modo 3G compatible con redes GSM/GPRS/EDGE/UMTS /HSPA/HSPA+/DC HSPA+. Con la interfaz USB se puede conectar a una computadora portátil o PC de escritorio. Soporta servicios de datos y SMS a través de la red de telefonía móvil, permitiéndole comunicarse a toda hora en cualquier lugar.

Instalación de Hardware

Instalación de tarjeta SIM/USIM

1. Quitar la cubierta trasera del modem

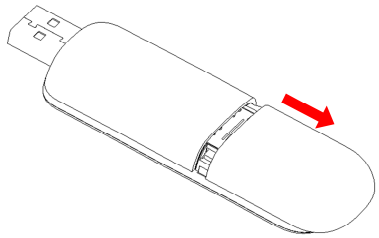

2. Mantenga su tarjeta SIM / USIM con la esquina cortada orientada como se muestra a continuación, luego deslice el soporte de la tarjeta con los contactos metálicos hacia el módem.

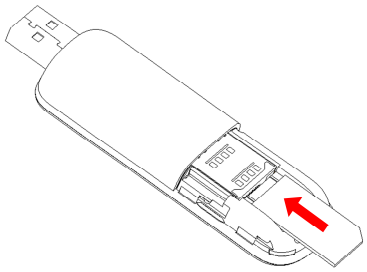

3. Vuelva a colocar la cubierta trasera.

Instalación de Tarjeta de Memoria

Solo la tarjeta microSD es soportada por el modem. No inserte otros tipos de tarjetas de memoria en el modem.

La capacidad maxima de la tarjeta microSD es 32 GB.

Inserte la tarjeta microSD, orientada como se muestra a continuación, en la ranura para tarjeta microSD hasta que oiga un clic.

Nota:

El logotipo es una marca comercial de SD Card Association.

Conexión a tu computador

Conectar el modem USB en el puerto USB del computador y asegurarse que esté fijamente insertado.

Si su PC funciona con un sistema operativo Windows, automáticamente detecta y reconoce el modem y muestra un nuevo icono en la barra de tareas, lo que indica que el PC y el módem se ha conectado correctamente.

Instalación de Software

En diferentes sistemas operativos, los procedimientos de instalación de software pueden ser diferentes. Por favor, siga la guía general de instalación que se detalla a continuación.

- **ParaWindows XP, Vista y Windows 7**

Cuando usted conecta el modem a su PC correctamente, el sistema reconoce automáticamente el modem como un nuevo CD-ROM e iniciará el asistente de instalación de software.

Si el sistema no inicia el proceso de instalación de forma automática, favor ejecutar el archivo ejecutable en el nuevo directorio

- **Para Mac OS**

El sistema automáticamente desplegará un nuevo icono de CD-ROM en el escritorio, cuando usted conecte correctamente el modem al Mac. Haga doble click en el paquete de instalación de software **en el CD-ROM**, y siga las instrucciones del sistema para completar la instalación del software.

Funciones

Abra el software instalado y haga un click en los siguientes botones para accede a cada función

Conectar	Conectar	Conectar a Internet.
	SMS	Enviar y Recibir mensajes de texto
	Agenda telefónica	Manejo de información de contactos
	Ajustes	Ajustes de configuración del modem USB
Registros de Conexión	Registro de datos	Muestra la información de conexión.

Luz del LED

El LED se ilumina cuando el módem se conecta a la PC.

Color	**Estado del Modem**
Rojo	Encendido, pero no registrado a la red
Azul	Registrado a la red 3G
Parpadeo Azul	Transferencia de Datos active en la red 3G
Verde	Registrado a la red 2G
Parpadeo Verde	Transferencia de Datos active en la red 2G

Advertencia y Aviso

Al Usuario

- Algunos dispositivos electrónicos son susceptibles a las interferencias electromagnéticas enviadas por el módem si no están adecuadamente protegidos, tales como el sistema electrónico de vehículos. Por favor, consulte con el fabricante del dispositivo antes de utilizar el módem si es necesario.

- El funcionamiento del modem USB puede interferir con dispositivos médicos. Por favor, siempre mantenga más de 20 centímetros de distancia con dispositivos médicos cuando están encendidos. Apague el módem, si es necesario. Consulte a un médico o al fabricante del dispositivo médico antes de utilizar el módem.

- Ser consciente de las señales de advertencia en lugares tales como refinerías de petróleo o las fábricas químicas donde los gases explosivos o productos explosivos se están procesando. Apague el módem, si es necesario.

- El uso de dispositivos electrónicos en aviones, estaciones de gasolina, y en los hospitales está prohibido. Por favor, observar y obedezca todas las señales de advertencia y desconecte el modem en estas condiciones.

- No toque el área interior de la antena si no es necesario. De lo contrario, afectará al rendimiento de su módem.

- Dejar el módem fuera del alcance de niños pequeños. El modem puede causar lesiones si se utiliza como un juguete.

- No toque las partes metálicas del módem a fin de evitar una quemadura, cuando el módem está funcionando.

Usando su modem USB

- Use sólo los accesorios originales suministrados por el fabricante. El uso de accesorios no autorizados pueden afectar el rendimiento de su modem invalidar la garantía y violar los reglamentos nacionales relacionados con terminales de telecomunicaciones.

- Evitar el uso del modem USB cerca o dentro de estructuras metálicas o de establecimientos que pueden emitir ondas electromagnéticas. De lo contrario, pueden influir en la recepción de señal.

- El modem digital USB no es impermeable. Por favor, mantenga seco y guárdelo en un lugar fresco y no expuesto a luz solar directa.

- No utilice el módem inmediatamente después de un cambio brusco de temperatura. En tal caso, se produce condensación dentro y fuera del módem.

- Manejar el modem digital USB con cuidado. No deje caer, doblar, golpee o tratarlo con dureza para evitar daños a la unidad.

- Ningún usuario puede reparar o desmontar la unidad, esta acción anulará la garantía del equipo.

- Rango de temperatura de funcionamiento -10°C ~ +60°C y humedad entre 5%~95% es lo recomendado.

Información Legal

Copyright © 2010 ZTE CORPORATION.

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser extraído, reproducir, traducir o utilizar en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias y microfilmes, sin el permiso previo por escrito de ZTE Corporation.

El manual es una publicación de ZTE Corporation. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sobre los errores de impresión o actualizar las especificaciones sin previo aviso.

ZTE CORPORATION

NO. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, P.R.China

Codigo Postal: 518057 http://www.zte.com.cn mobile@zte.com.cn

Linea Directa: +86-755-26779999

CE 1588

La información contenida en el paquete es para su referencia. Las imágenes son sólo para su referencia. Favor, revisar el modelo del producto antes de comprarlo.

ZTE se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y parámetros de los productos sin previo aviso.